


Der digitale Meldeempfänger BOSS 925



BOSS 925 – Einlegen der Batterie

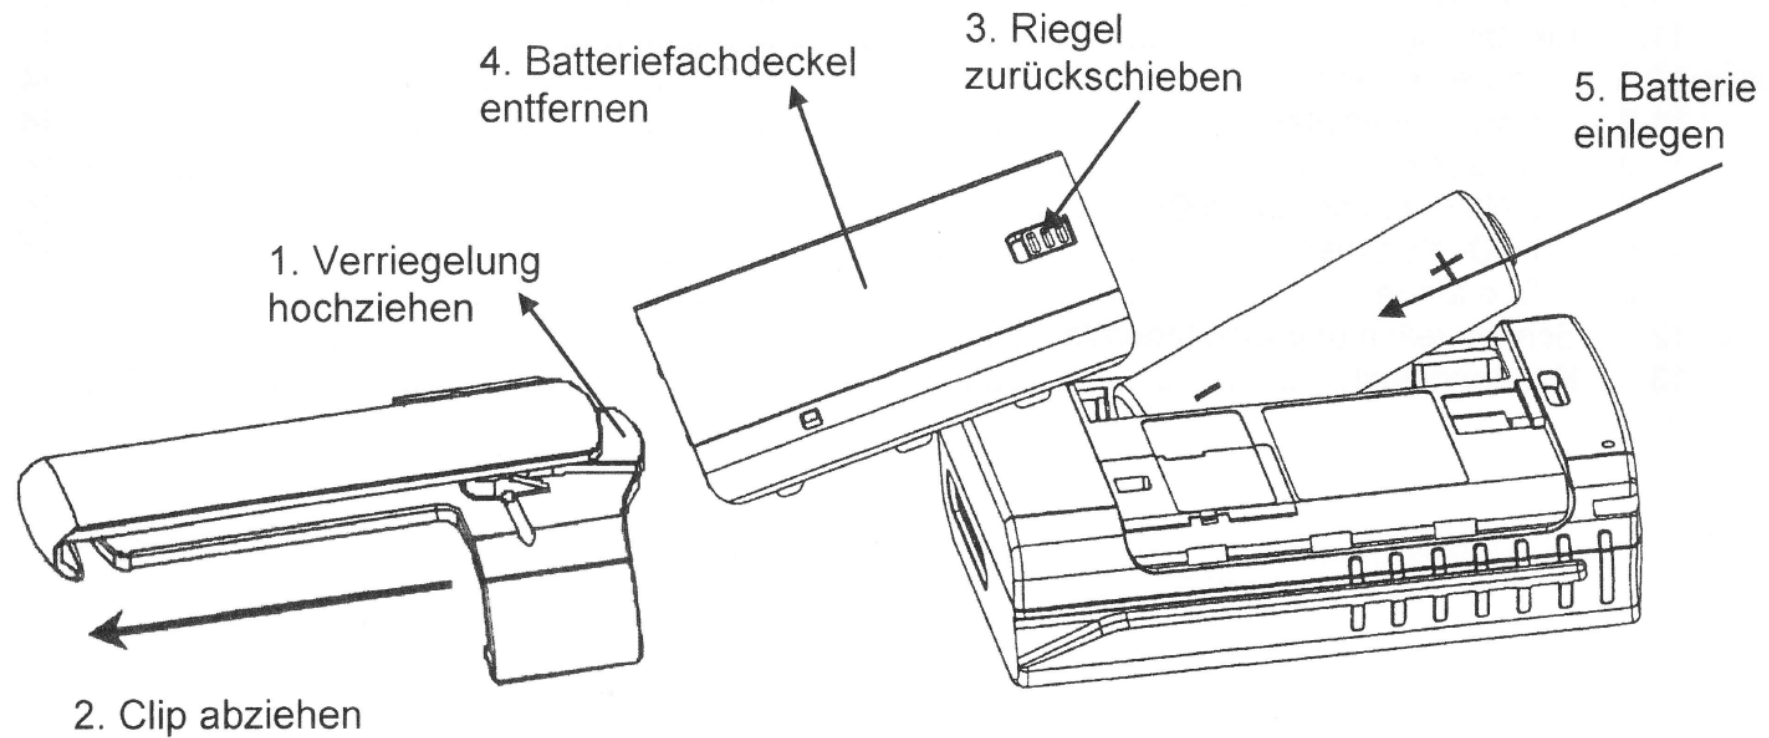

Melder schaltet sich selbstständig ein.

BOSS 925



Einschalten



Gelben Knopf gedrückt halten, bis Batteriezeichen erscheint, dann loslassen.

Standby-Bildschirm: Name des Besitzers, gekürzt auf 16 Zeichen


BOSS 925

Meldung nicht
quittiert

Lautstärkeeinstellung

Akkuladestand

Uhrzeit

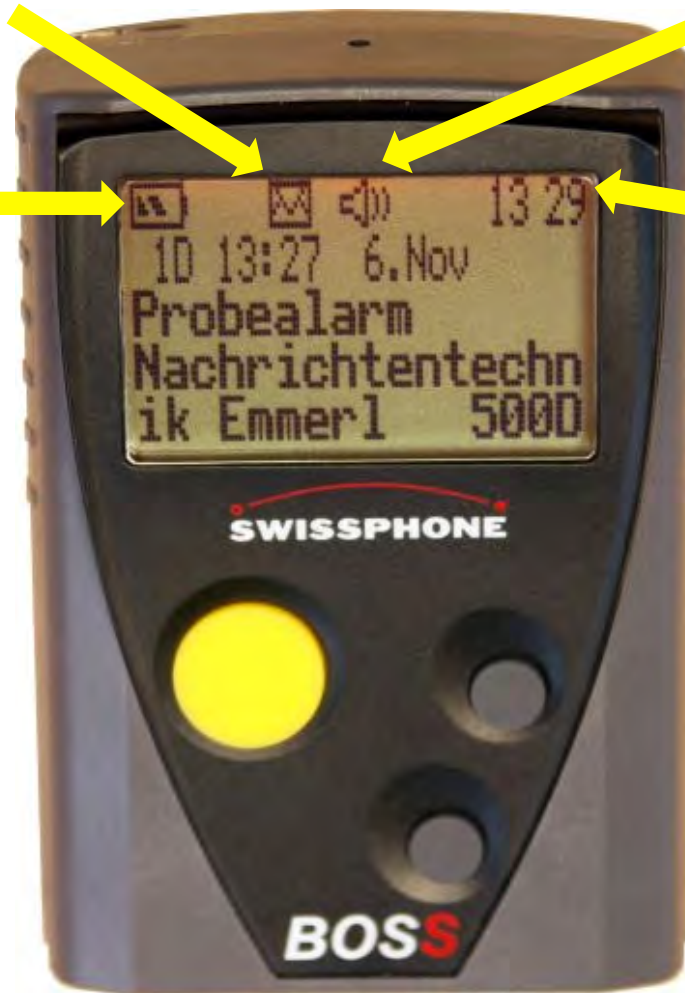

BOSS 925



Empfangssymbol:
Empfängt der
Melder innerhalb
von 10 Minuten
kein Alarm,
taucht das
Symbol auf, bis
der nächste
Alarm empfangen
wird.

BOSS 925

Alarm quittieren



Mit gelbem Knopf Meldung nach unten scrollen, bis Meldung komplett gelesen ist und Meldungssymbol verschwindet

Alarmerinnerung:
Melder spielt 10 mal alle 30 Sekunden den vollen Alarm ab!

BOSS 925

Zeitstempel:

Adresse im Melder
Uhrzeit Alarm
Datum Alarm



Fixtext

Nachricht:

Stichwort
Gemeinde
Adresse
Sonst. Infos

BOSS 925



Letzte Meldung anzeigen



Gelbe Taste drücken, letzte Meldung wird angezeigt. Nach 10 Sekunden geht der Melder wieder auf Standby.

BOSS 925

Melderstatus



Scrolltaste „oben“ drücken.
Melder zeigt Datum,
Weckzeit (deaktiviert) und
die Anzahl der gespeicherten
und geschützten Meldungen
(!-Zeichen)

BOSS 925

Starttext



Scrolltaste „unten“ drücken,
Zugehörige Feuerwehr wird
angezeigt.

BOSS 925


Das Menü



Beide Scrolltasten gedrückt
halten, bis Menü
eingblendet wird.


BOSS 925 – Das Menü

Bestätigen mit gelber Taste

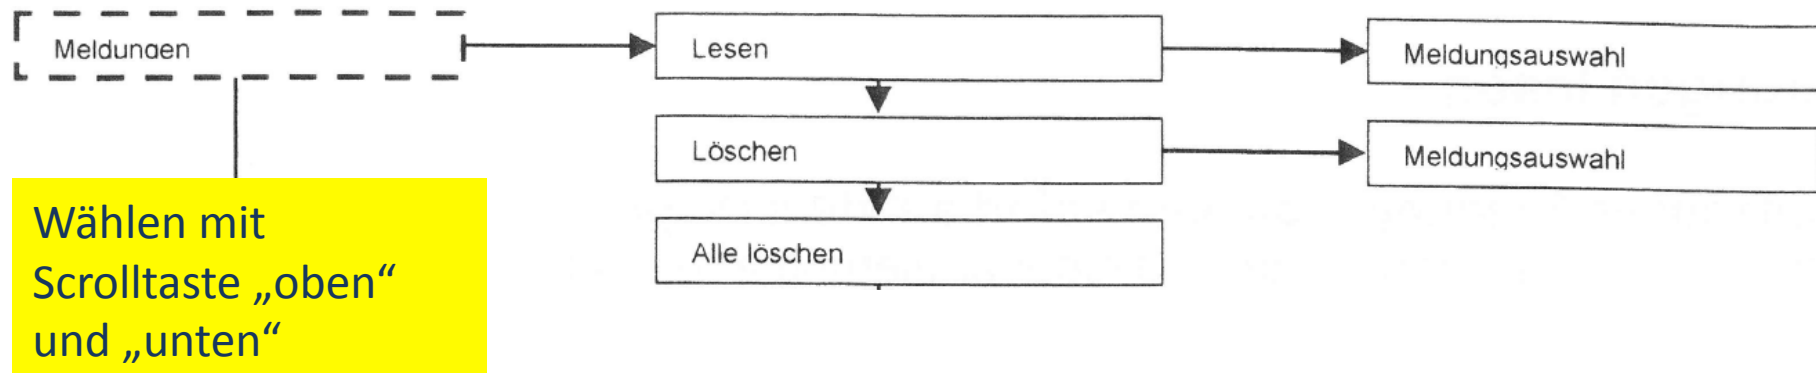

Eine Stufe zurück immer mit der Scrolltaste „oben“.
Melder geht nach einigen Sekunden in Standby.

BOSS 925 – Das Menü

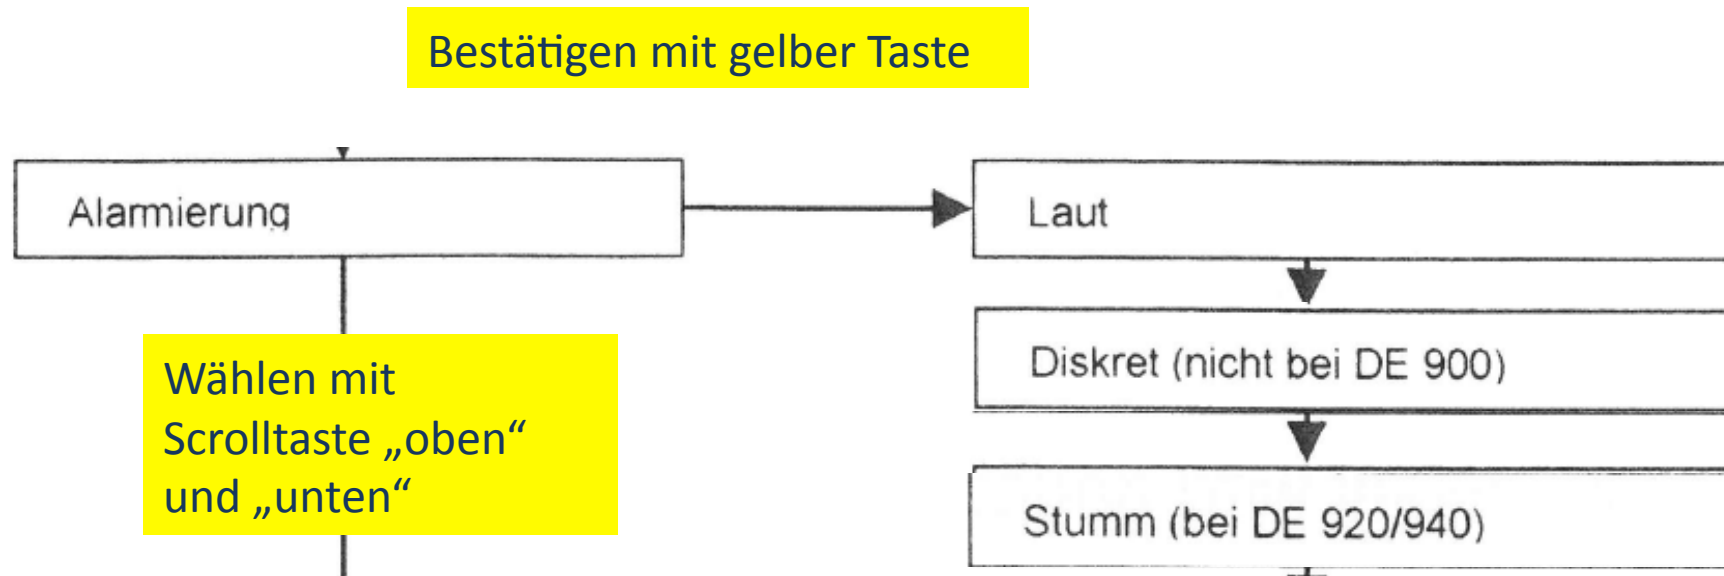


Diskret = Melder vibriert erst 10 Sekunden, dann kommt der Ton


BOSS 925 – Das Menü



Bestätigen mit gelber Taste

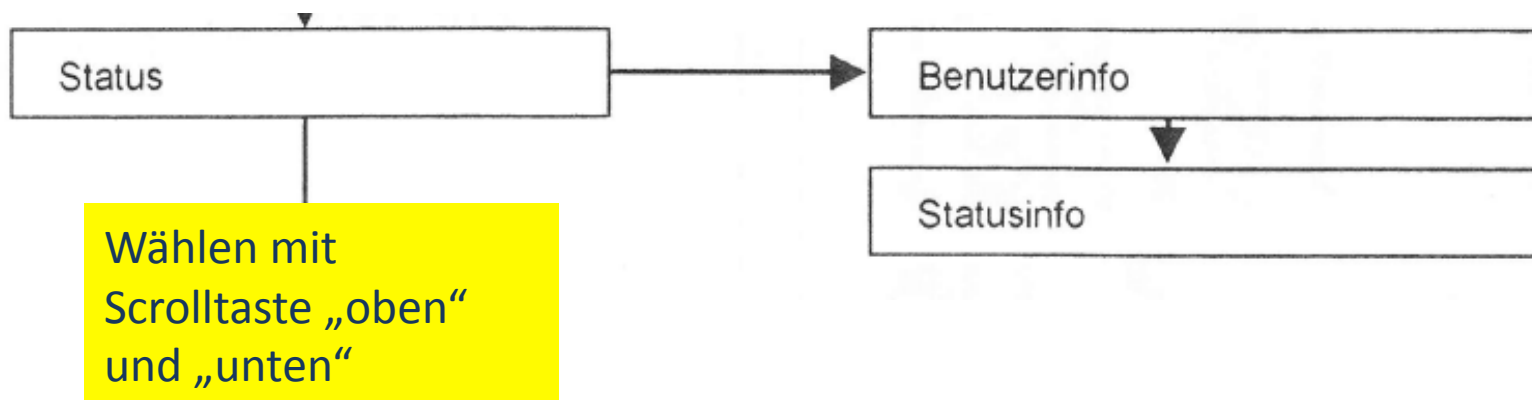


BOSS 925 – Das Menü

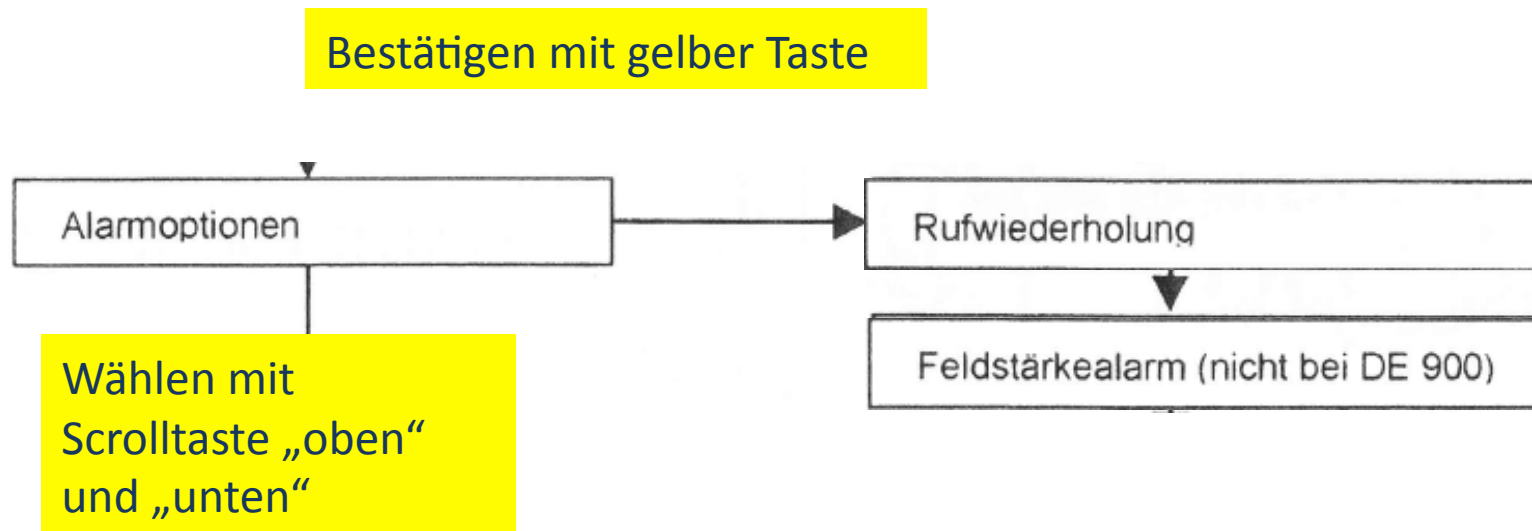

Rufwiederholung = Alarmerinnerung Laut oder Diskret

Feldstärkealarm = Erscheinen oder Verschwinden des Antennensymbols wird akustisch gemeldet

BOSS 925 – Das Menü

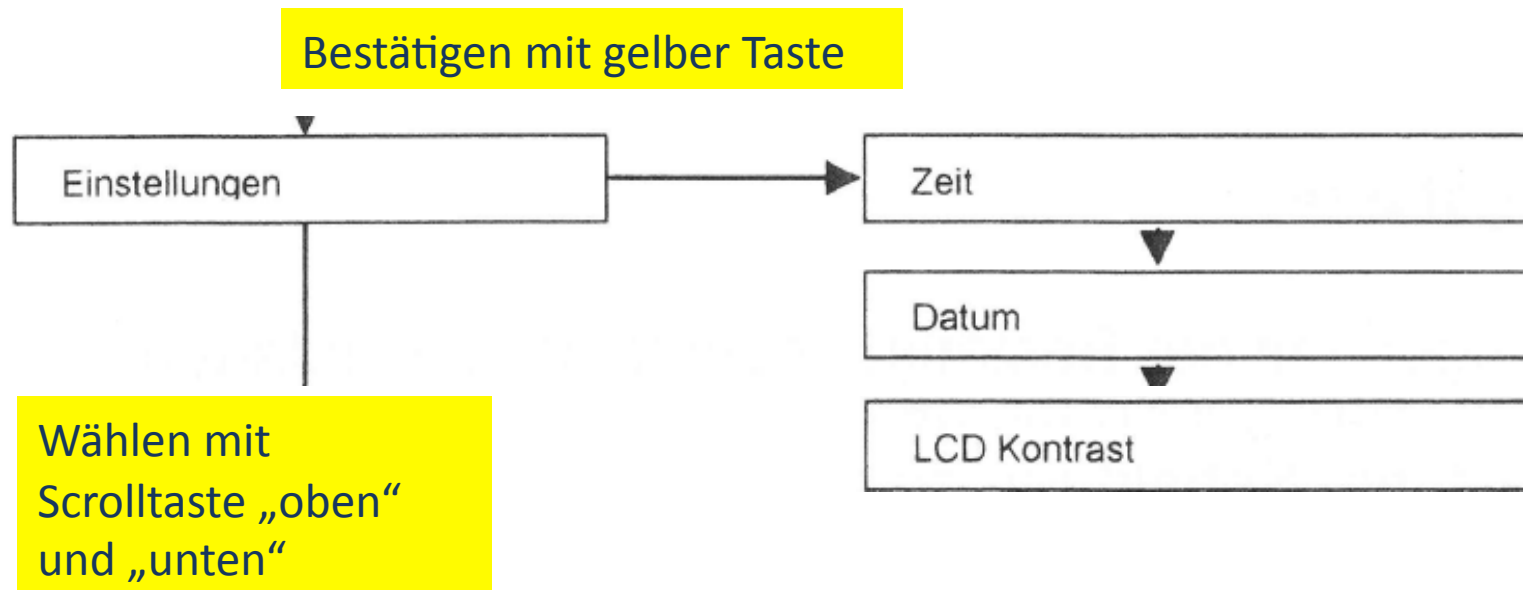

Zeit und Datum werden täglich von der Leitstelle aktualisiert

BOSS 925 – Das Menü



Bestätigen mit gelber Taste



Wählen mit
Scrolltaste „oben“
und „unten“

BOSS 925 – Wichtige Hinweise




- Als Akku nur NiMH mit 2300 oder 2500 mAh verwenden!
- Melder ist Softwareseitig passwortgeschützt, nach drei falschen Eingaben wird er gelöscht.
- Verlust des Melders sofort an Kommandant melden. Melder wird von Leitstelle gesperrt.

Vorgehensweise der Programmierung



Kommandant



Meldeempfänger
Änderung der Programmierung

Feuerwehr: _____
 Seriennummer: _____
 Name: _____

Folgende Änderung der Programmierung soll vorgenommen werden:

RIC	Sub RIC	löschen	zufügen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

sonstige Änderungswünsche: _____

Datum: _____ Unterschrift Kommandant: _____
 Datum: _____ Unterschrift Landratsamt: _____
 Datum: _____ Unterschrift Programmierer: _____


Fax ans Landratsamt



Fax an Programmierer



Vereinbart Termin





Ab sofort erfolgt die Alarmierung
nur noch digital!